TECHNISCHES DATENBLATT

PE-Hinterfüllmaterial


Art.-Nr. 0875 810 100
VE: 100




Silikonfrei und gute Fugenfüllkraft

Chemische Basis	Polyethylen
Farbe	Grau
Durchmesser (Ø)	10 mm
Länge	100 m
Rohdichte	30 kg/m³
Rohdichte Bedingung	nach DIN 53420
Stauchhärte	40 N/mm²
Stauchhärte Bedingung	nach DIN 53577, 40% Längsstauchung
Bruchdehnung min.	15 %
Bruchdehnung Bedingung	nach DIN 53571
Zugfestigkeit min.	200 kPa
Zugfestigkeit max.	300 kPa
Zugfestigkeit Bedingung	nach DIN 53571
Temperaturbeständigkeit min.	-40 °C
Temperaturbeständigkeit max.	60 °C
FCKW (Treibgas) frei	Ja
Silikonfrei	Ja
DIN	18540
Baustoffklasse	B3 - Leicht entflammbar
Baustoffklasse Bedingung	nach DIN 4102

SENTINEL HAUS INSTITUT

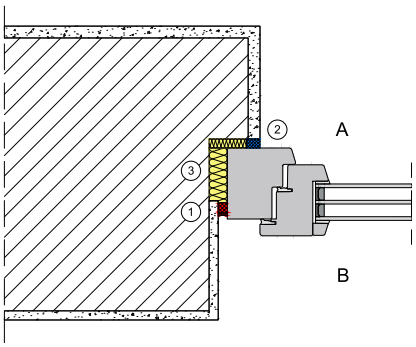


1. PE-Hinterfüllmaterial, Schnittfeste Rundschnur, Maleracryl
2. Dichtungsband VKP PLUS, Dichtungsband VKP MAX
3. 1K-Pistolenschaum PURLOGIC Top, 1K-Pistolenschaum PURLOGIC Flex

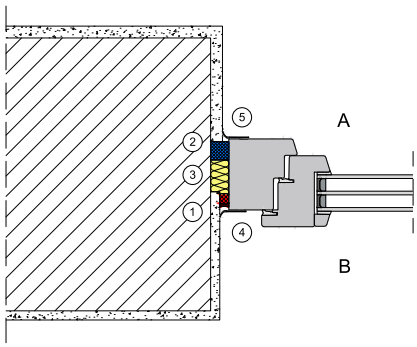


1. PE-Hinterfüllmaterial
2. Dichtungsband VKP PLUS, Dichtungsband VKP MAX
3. 1K-Pistolenschaum PURLOGIC Top, 1K-Pistolenschaum PURLOGIC Flex
4. Flachleiste mit Lippe

PRO1_0875810100, TDB, Rev: 0.64, Stand: 24. 01. 2025

TECHNISCHES DATENBLATT



1. PE-Hinterfüllmaterial
2. Dichtungsband VKP PLUS, Dichtungsband VKP MAX
3. 1K-Pistolenschaum PURLOGIC Top, 1K-Pistolenschaum PURLOGIC Flex
4. Tropfkantenprofil UP



1. PE-Hinterfüllmaterial
2. Dichtungsband VKP PLUS, Dichtungsband VKP MAX
3. 1K-Pistolenschaum PURLOGIC Top, 1K-Pistolenschaum PURLOGIC Flex
4. Flachleiste mit Abdichtung außen, Flachleiste mit Abdichtung
5. Tropfkantenprofil UP

Hinweis

Ø 6–30 mm sind als Rollenware, Ø 40 und 50 mm als Stangenware mit je 1 m Länge erhältlich.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

PRO1_0875810100, TDB, Rev: 0.64, Stand: 24. 01. 2025