

BEVER®


Die neue Luftschichtanker Generation

Zweiteiliger Luftschichtanker - DUO

mit bauaufsichtlicher Zulassung

Luftschichtanker aus Edelstahl
Werkst.-Nr. 1.4401/1.4362

Bauaufsichtlich zugelassen vom DIBt Berlin.
Zulassungs-Nr. Z-17.1-1062

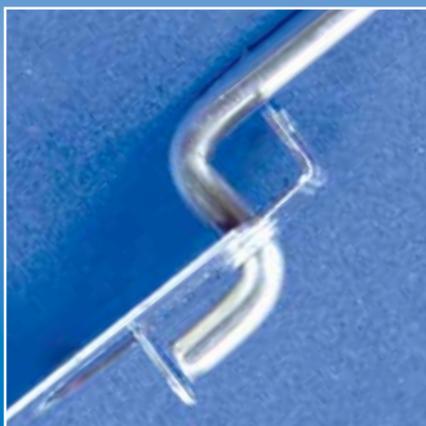

Zul.-Nr.:
Z-17.1-1062

EDELSTAHL®
**Rost
frei**

- für Schalenabstände von **40 – 150 mm**, auch für hochwärmedämmendes Mauerwerk
- das Blechteil wird separat verarbeitet und bleibt sicher im frischen Mörtel liegen, bis die nächste Steinlage gesetzt wird
- keine Verletzungsgefahr durch vom Hintermauerwerk abstehende Anker
- Anker müssen nicht mehr auf- und abgebogen werden; ein Arbeitsschritt entfällt
- schnelle, rationelle und sichere Verarbeitung

Luftschichtanker - DUO / Set bestehend aus Blech- und Drahtteil


Art.-Nr.	Schalenabstand bis	Drahtlänge	VPE Stück
15010	60 mm	113 mm	250
15020	80 mm	133 mm	250
15030	100 mm	153 mm	250
15040	120 mm	173 mm	250
15050	140 mm	193 mm	250
15060	150 mm	213 mm	250

Iso-Clip Dämmstoff-Klemmscheibe mit Abtropfnasen

Art.-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Teller Ø mm	VPE Stück
11230	Iso-Clip	blau	60	250 / 2.500
11240	Iso-Clip-Maxi	schwarz	100	250



Verarbeitungshinweis

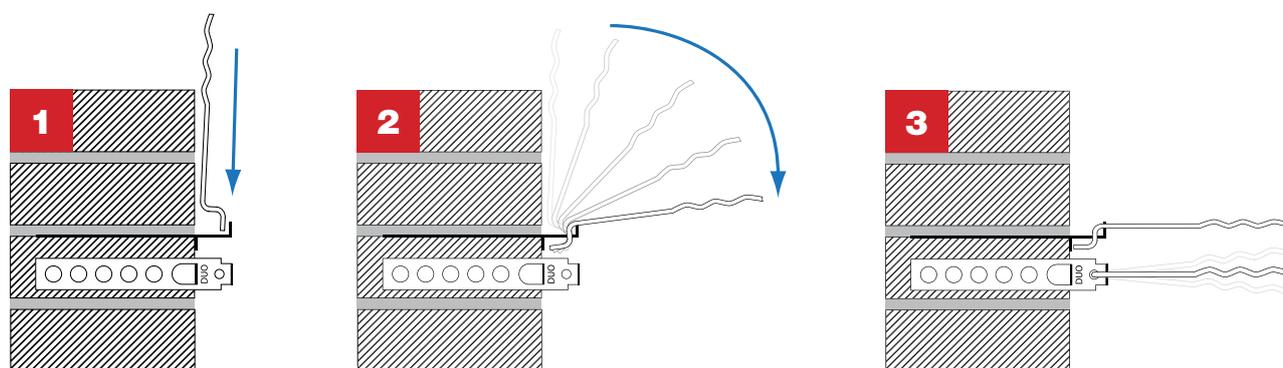

- Blechteil mit der Einprägung "DUO" sichtbar bis zum Anschlag in die Mörtelfuge einlegen
- Drahtteil mit Z-Form senkrecht in die Lochung führen¹, nach unten drücken² und zwischen den beiden Fixier- Stegen leicht eindrücken³