

CLICKFIX®-BODENTREPPEN

- › Leichter Einbau durch patentierte click-Module und Knickhebel
- › Umlaufende Doppeldichtungen und zusätzliche Eckdichtungen
- › Luftdicht Klasse 4 nach DIN EN 12207
- › Tragkraft 150kg, mit Überlastprüfung
- › Lukenkasten: Kiefer, 24 cm hoch, weiß lasiert
- › Inklusive Abdeckleisten, Fußkappen, Justierschrauben und TwinAktiv-Folie für Deckenanschluss



AUFSTECKEN, DREHEN, FEST!

Der einzigartige clickFIX®-Knickhebel garantiert einen leichten, zeitsparenden und sicheren Einbau.




DOLLE APP

- › Immer und überall Zugriff auf **Produktinformationen** und **technische Daten**
- › **Montageanleitungen, Maßblätter, Prüfzeugnisse** u. a.
- › **Persönlicher Kontakt** mit Schnellzugriff auf Telefonnummern, **Social Media** und **Händlersuche**
- › **Treppenplanung to go:** Alle Konfiguratoren und Planungstools jederzeit dabei
- › **DOLLE Shoot & Send-Funktion:** Fotos oder Support-Anfragen direkt von der Baustelle senden
- › **Gleich hier downloaden**

Apple-Store



Android-Store

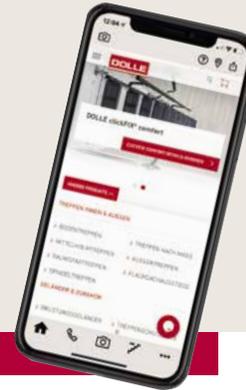

DOLLE.DE/TREPPENPLANNER

- › **Modell wählen**
- › **Form, Farbe, Material** und **Maße konfigurieren**
- › **Hinweis:** Unbedingt **Geschosshöhe** eingeben. Dann erst kann Treppe in den Warenkorb gelegt werden!
- › Über den Button „**Meine Konfiguration**“ **PDF drucken**, Treppe **speichern** und **Händlersuche** starten



© Gebr. DOLLE GmbH 2022/06

DOLLE®

CLICKFIX® VARIO VARIABEL IN XXL



CLICKFIX® VARIO

Maße

Rohbaumaße	120 × 60 cm, 120/130/140 × 70 cm
Deckenöffnung Breite	min. 60 cm
Deckenöffnung Länge	min. 90 cm
Lichte Raumhöhe	ab 239 cm (9 Stufen) bis 415 cm (14 Stufen)
Ausklappmaß	115 – 257 cm Kastengröße (L × B)
Sondermaße	min. 110 × 60 cm – max. 140 × 70 cm Kastenhöhe bis 80 cm

Daten

Lukenkasten	Holz, 24 cm hoch, weiß
Lukendeckel	weiß, Stärke 76 mm
Leiterenteil	Scherentreppe Aluminium mit 9, 10, 11, 12, 13 oder 14 Stufen Stufenmaß 32 × 11 cm
Tragkraft	150 kg, mit Überlastprüfung
TOP- Wärmedämmung:	U-Wert 0,49 W/m²·K
Luftdicht Klasse 4 nach DIN EN 12207 / 12114	

Technische Hinweise

Sonderanfertigungen gegen Aufpreis
 Zwei umlaufende Dichtungen und zusätzliche Eckdichtungen
 Zusatzstufen inklusive bei Kastenhöhe ab 34 cm
 Leichter Einbau auch durch eine Person
 Patentierte Montagetechnik
 Ideal für Profis und Heimwerker

Lieferumfang

TwinAktiv-Folie, Abdeckleisten aus Kunststoff (weiß), Bedienstab, Justierschrauben zur einfachen Montage



FLACHDACHAUSSTIEG MIT CLICKFIX® VARIO

- › Bequemer Aufstieg über die Bodentreppe und **zusätzliche Stufen im Kasten**
- › **Integrierte Belüftung**, verhindert Bildung von Kondenswasser und Schimmel
- › **Snow-Guard-Schneeschutz** verhindert Eindringen von Schnee oder Laub, aber lässt Luft durch
- › **Gasdruckfedern im Deckel** – leichtes Öffnen und Schließen
- › Keine Wasseransammlungen auf dem Deckel

Maße

Deckenöffnung Breite	60/70 cm Maßanfertigung 60 – 70 cm möglich
Deckenöffnung Länge	110/120/130/140 cm; Maßanfertigung 110 – 140 cm möglich
Lichte Raumhöhe	ab 239 cm (9 Stufen) bis 415 cm (14 Stufen)
Gesamthöhe	72,8 – 149,5 cm
Konstruktionshöhe	52,8 cm – max. 125,8 cm
Dachüberstand	min. 20 cm

→ dolle.de/clickfix-vario
 → dolle.de/flachdachausstieg