




MAGE FLEX ALU K

Wand- und Kaminanschlussrolle

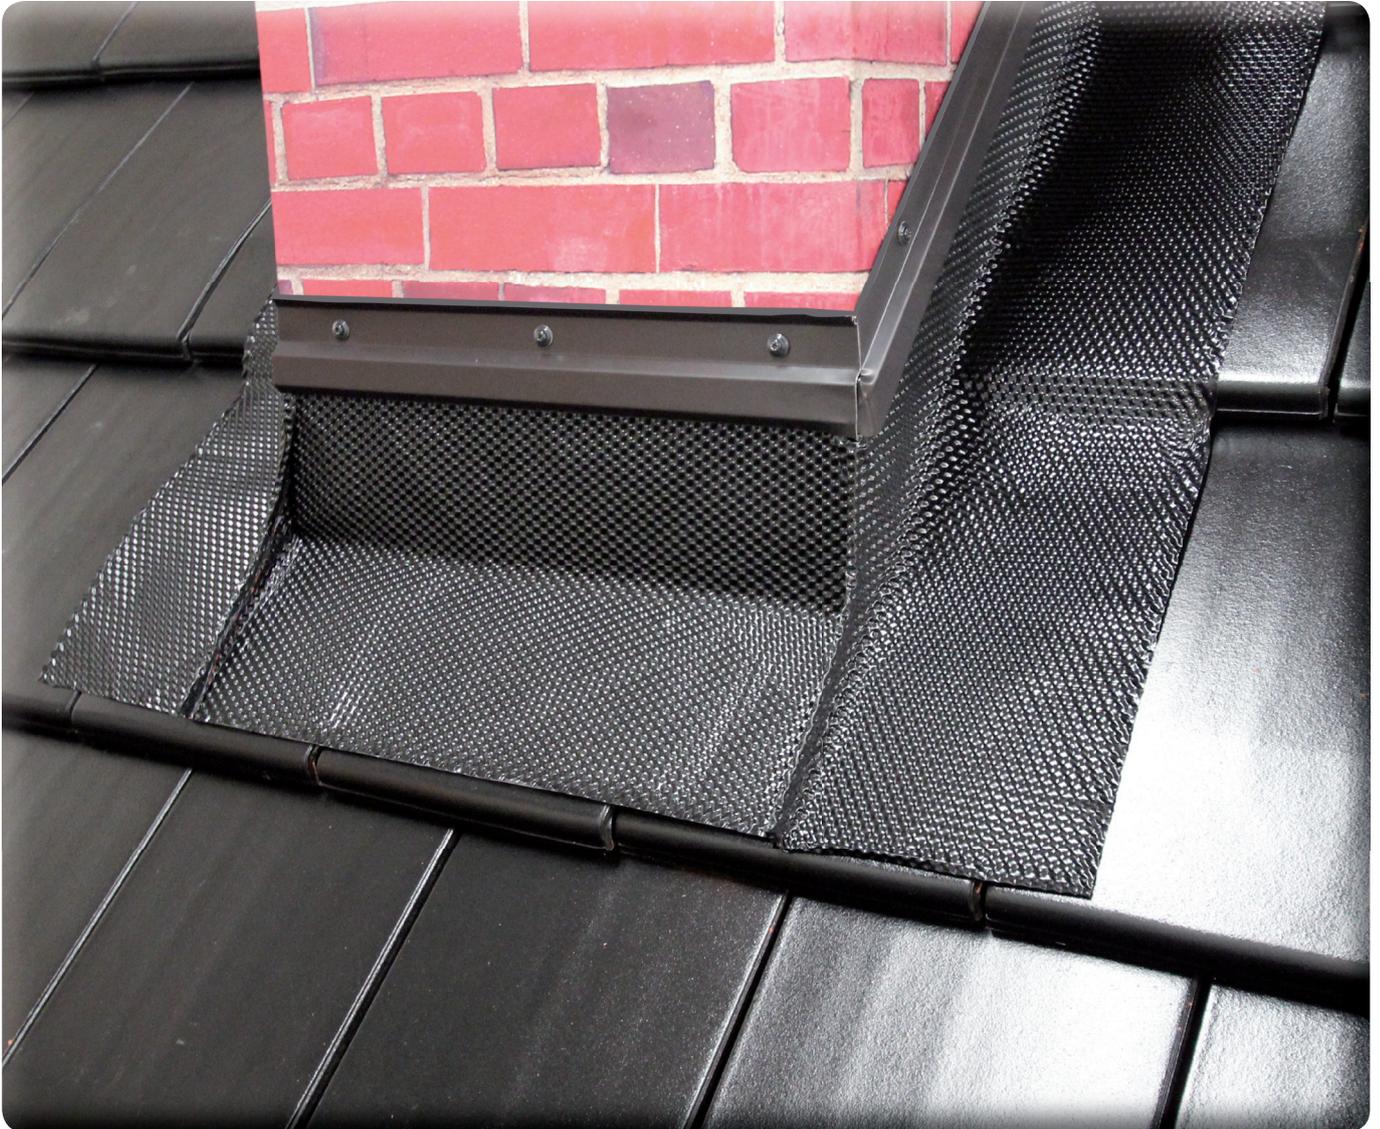

VORTEILE UND NUTZEN

- Hochflexible Wand- und Kaminanschlussrolle
- Ideal für jede Witterung, dauerhaft haltbar, UV-farbbeständig, voll recyclebar
- Leichte und dauerhafte Befestigung auf der Eindeckung durch Butylbeschichtung

TECHNISCHE DATEN

Material	Aluminium
Rollenlänge	5 m
Rollenbreite	300 mm
Einpressungshöhe	1,7 mm
Breite Butylklebestreifen	290 mm
Schutzfolienbreite am Butyl Standardfarben	297 mm
Verpackung	1 Rolle im Karton 144 Kartons/Palette



Zubehör

MAGE® Flex - Abschlussleiste

Material	Aluminium
Höhe	74 mm
Farbe	ziegelrot/braun, ziegelrot/schwarz



Dachdichtstoff Soudafalt
Fugendichtstoff, schwarz, 310 ml



Spenglerschrauben
blank



Abmessung 4,5 x 35 mm; 4,5 x 45 mm; 4,5 x 65 mm

ART DER ANWENDUNG

- Universelles Anschlussband für alle Anschlüsse an Wand und Kamin

PRODUKTBESCHREIBUNG

Vollmetalleinsatz

- Witterungs- und Langzeitbeständig
- Hohe Form- und Funktionsbeständigkeit
- Voll recyclebar

Durchgängige Plissierung

- Kalottenprägung für optimale Anformbarkeit an die Eindeckung
- Verwendung als Kamin- oder seitlicher Wandanschluss

Material

- Dauerhafte UV-Farbbeständigkeit
- In 4 RAL-Farbtönen lieferbar
- Bruchsicher
- Schmutzabweisend

Butylklebestreifen

- Vollflächige Butylbeschichtung
- Verlegefreundlich durch zweiteilige Schutzfolie
- Befestigung und Abdichtung auf der Eindeckung

VERARBEITUNG

- Der Untergrund muss tragfähig, trocken, staub-, frost- und fettfrei sein

LAGERUNG

- Kühl und trocken lagern